


标准搭配支持16位色彩渲染的新一代输出软件



[8位色彩渲染]
容易产生色彩跳跃的渐变



[16位色彩渲染]
无色彩跳跃的光滑渐变

RasterLink Pro 5 SG

■JV5系列规格

项 目		规 格	
		JV5-130S	JV5-160S
喷头		按需式压电喷头(4喷头错位排列)	
最大打印宽度		1,365mm	1,620mm
打印分辨率		540、720、1,440 dpi	
打印模式(扫描×进纸)		720×540dpi 双向/单向	
		540×900dpi 双向/单向	
		540或720×720dpi 双向/单向	
		540或720×1,080dpi 双向/单向	
		720×1,440dpi 双向/单向	
		1,440×1,440dpi 双向/单向	
墨水	种类	溶剂型墨水: HS墨水、ES3墨水 升华转印墨水: Sb52墨水	
	供给	利用2墨盒进行双路切换供墨	
	容量	安装6色时: 440ml墨盒每色各2个, 880ml/1色(仅M、C各4个) 安装4色时: 440ml墨盒每色各4个, 1,760ml/1色	
介质规格	尺寸	最大宽度: 1,375mm 最小宽度: 297mm 最大宽度: 1,630mm 最小宽度: 297mm	
	厚度	1.0mm以下	
	卷筒重量	38kg以下	
	打印面	外侧(外卷)	
	纸管内径/卷筒外径	2英寸、3英寸/φ200mm以下	
介质切断		利用切割头部刀片沿Y方向切断	
介质加热器		3WAY智能加热器(PRE/PRINT/AFTER)	
卷取装置		自动卷取装置 内卷/外卷(可切换) 3英寸纸管	
喷嘴检查单元(NCU)		激光方式(1级以下)	
打印间隙		1.5mm~7mm无级用户设定(介质厚度自动识别)	
接口		USB2.0	
符合标准		①VCCI A级 ②FCC A级 ③UL60950	
		④CE标志(EMC指令、低电压指令) ⑤CB报告 ⑥RoHS标准	
电源规格		AC200V?240V ± 10% 50/60Hz ± 1Hz 15A以下	
耗电量		3,600VA以下	
运行环境		可使用温度: 20℃~35℃ 湿度: 35~65%Rh(无凝结)	
外形尺寸	(长×宽×高)	2,860×1,050×1,540mm以下	3,120×1,050×1,540mm以下
	重量	324kg以下	333kg以下

■墨水种类丰富

溶剂性墨水



HS墨水



ES3墨水

HS墨水
这是高溶剂型墨水,可以满足户外广告所需的耐摩擦性和高速高浓度打印要求。

ES3环保溶剂性墨水
这是安全性高的低低气味溶剂性墨水,即使在没有特别设置排气设备的普通办公室也可以使用。

水性墨水



水性颜料墨水



Sb52墨水

水性颜料墨水
可以用鲜艳色彩表现微妙色调的高耐久水性墨水。

Sb52升华转印墨水
着色性优秀的高浓度墨水,适合向运动服、泳衣等聚酯布料进行升华转印。

●本宣传单上的画面及打印样品中的一部分是电脑合成。●由于技术改善等原因,本宣传单所记载的规格、设计、尺寸等可能会在未进行通知的情况下发生变更。●本宣传单所记载的公司名、商品名为各个公司的商标或注册商标。●购买产品之际,如需委托进行安装、操作指导时,会产生除产品价格外的其他费用。●关于本产品(包括软件)的相关咨询、支持以及记载的内容,仅限于日本国内。●本产品(包括软件)是日本国内规格,本公司未在海外开展维修及技术支持。●喷墨打印机使用极其精细的墨点进行打印,因此随着打印头的更换,颜色可能略有不同。还应当注意,如果使用多台打印机装置,由于打印机个体差异,颜色也会出现微妙变化。●本宣传单所记载的内容及规格是截至2010年5月的信息。●为了延长本机的使用寿命,建议签订放心、便捷的《保养合同》。



由获得“ISO14001:2004”国际标准认证的本公司工厂生产制造。

上海御牧贸易有限公司
SHANGHAI MIMAKI TRADING CO.,LTD.
上海市田林路140号越界创意产业园16单元西101室 邮编: 200233
Tel:+86-21-3367-6651 Fax:+86-21-3367-6656
URL://www.mimaki-smt.cn

MIMAKI ENGINEERING CO., LTD.
2182-3 Shigeno-otsu, Tomi-city, Nagano 389-0512, Japan
Tel: +81-268-78-2288
http://www.mimaki.co.jp

对应当场交货之需求,
开拓无限商机之保障。



对应水性颜料、
升华转印墨水

新开发高速喷头 ×4 喷头错位排列溶剂型墨水喷墨打印机

JV5series

JV5-130S/JV5-160S



超高速打印、高画质样样出色。对应能力出类拔萃，完全掌控无限商机。

超高速打印58m²/h(540x720dpi)*~高速高画质720x1,440dpi(13m²/h)
满足客户多样化需求。

*在JV5-160S的情况下

您是否有过因为无法当场交货而失去重要订单的经历？

为了把握住更多的商机，对于当场交货订单的应对能力不可或缺。但是，现有的喷墨打印机无法兼顾速度与画质。

而JV5系列并非如此。

根据所要求的画质，用可以自由选择打印速度，为贵公司的业务提供支持。

如果在保证当前的交货品质的同时，将从接受订单到交货的时间缩短至1/4*？


那么就不会因为不能当场交货的缘故而坐失商机。

*按照我公司比例估算

JV5系列引以为豪的高画质打印速度

JV5-160S JV5-130S

※最大宽度打印、介质进给控制方式选择常规设定时。

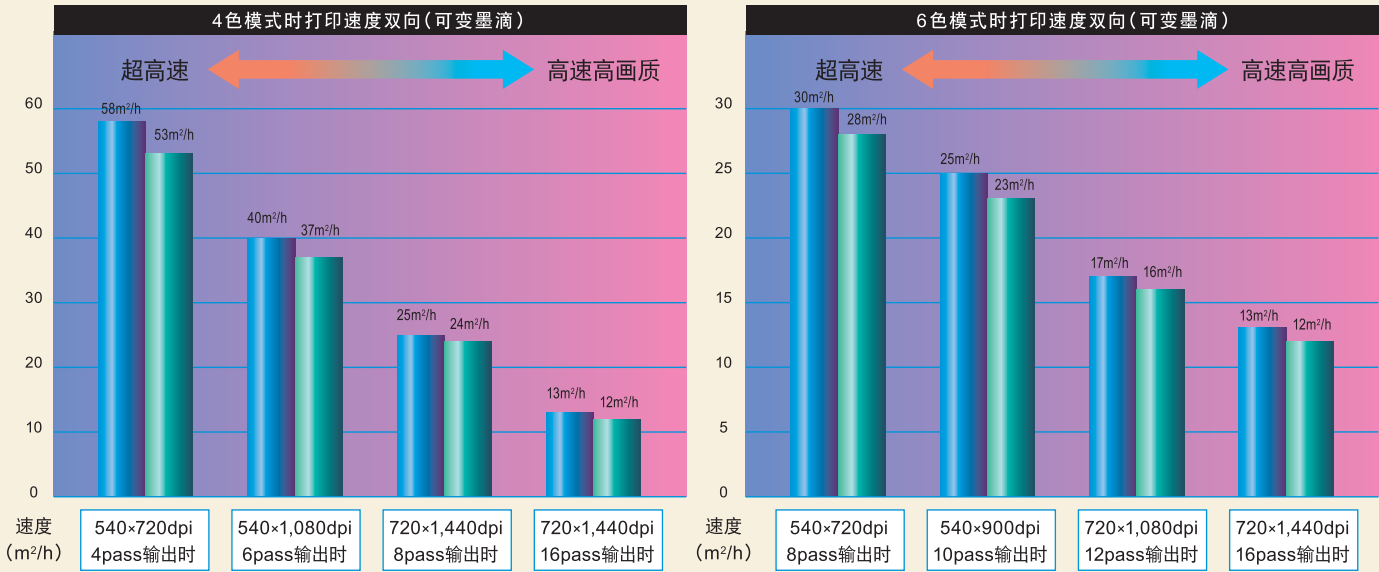


—— 最快58m²/h。最高1,440dpi。采用可变墨滴 ——

令人惊叹的高级别规格，使超高速、高画质成为可能


新开发高速喷头

每1喷头配备8列180个喷嘴。4倍于传统喷头，合计达到1,440个喷嘴的新型喷头。

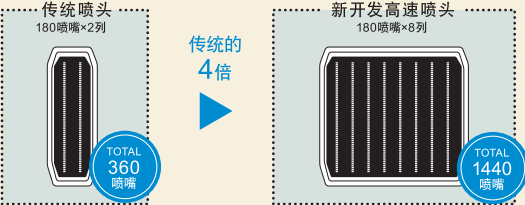

4喷头错位排列

4个新开发的高速喷头呈4列错位排列。以4倍于传统的打印宽度进行高速打印。

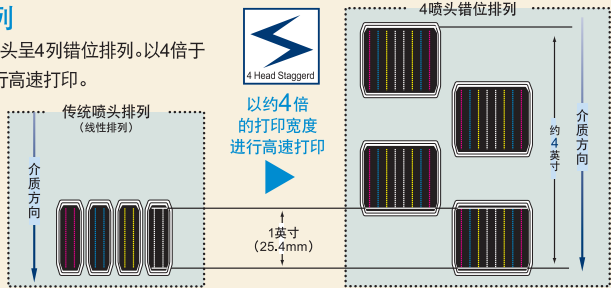

实现高速连续打印的最新功能

① UISS(双墨盒自动切换功能)

通过自动切换2个墨盒，即使是在打印中也能够更换墨盒。每1色可装载最多1,760ml的墨水，可长时间连续打印。无需担心打印中墨水用尽，是夜间无人值守运转时不可或缺的功能。



从现场视角出发，搭载丰富多彩的先进功能，实现“超高速打印”&“高速高画质打印”。

⑤ 喷头高度调节功能

① UISS

⑦ 介质进给量控制功能

④ 加热器控制面板

⑥ 喷嘴缺失自动检测功能

⑧ USB2.0接口


⑨ 自动卷取装置

③ 干燥风扇

② 大型加热器

3WAY智能加热器

自动将介质加热至适当的温度，提高墨水的着色性与稳定性的智能加热器(标准配备)。

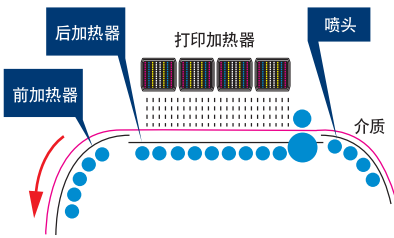

② 大型加热器&③ 干燥风扇

配备大型后加热器与干燥风扇，能够促进高速打印后的介质干燥，便于卷取。

④ 加热器控制面板

操作面板与加热器指示灯集成于一体的、方便使用的用户界面。

⑤ 喷头高度调节功能

自动检测介质厚度，并自动将高度调节为指定的喷头间隙。即使所使用的介质厚度发生变化，也能够以相应的喷头间隙进行打印，始终获得最佳打印结果。



⑥ 喷嘴缺失自动检测功能

监视喷头的喷墨状况。提早检测出喷嘴堵塞并进行清洁，避免介质及墨水的浪费。

⑦ 介质进给量控制功能

不受卷筒(介质)重量的影响，稳定搬送介质。减轻因介质进给不均而导致的带状条纹，实现高品质打印。

排气盖板

减少打印中产生的墨水气味。安装有快速排出墨水气味的排气风扇、排气管道。

其他功能

⑧ USB2.0接口

支持高速数据传输。

⑨ 自动卷取装置

即使是无人连续运转状态下也可令人放心。