

高速高画质宽幅水性喷墨打印机

TS34-1800A

增加新功能啦！

Mimaki

性价比的革命

高速连续打印

最高 $91\text{m}^2/\text{h}$ 的高速打印 (4色模式下)

- 新研发的喷头通过 2 喷头错位排列
- 在 6 色模式下也能达到最高 $49\text{m}^2/\text{h}$ 的打印速度

可以连续、无人值守工作, 实现更高的生产性能

- 具有双墨盒自动切换功能 (UISS)
- 2 升油墨盒、自动干燥风扇装置 (选购件)



旗帜



横幅




运动服



POINT 1 最高91m²/h的高速打印

新研发的喷头通过2喷头错位排列，即使在4色模式下也能达到最高91m²/h的高速打印。在大型软图像标识输出时也能够做到快速对应。

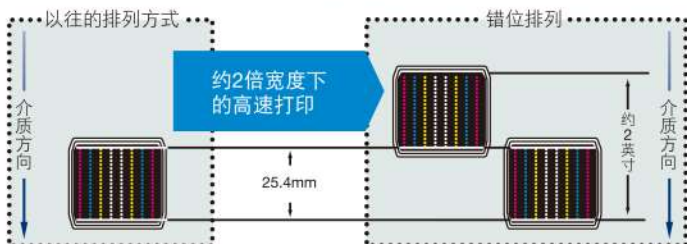

提高墨水喷印的直线性，实现更高画质的打印。在最高1440dpi的高画质模式下，打印墨滴分为三种不同的大小，通过可变墨滴打印，即使是在4色模式下也能实现圆润并具有柔滑感的高画质打印。


■打印速度

分辨率	绘图模式 360X360dpi 双向		标准模式 540X720dpi 双向		高画质模式 540X1080dpi 双向		高画质模式 720X1440dpi 双向	
	颜色	1pass	4pass	32	6pass	22.2	8pass	13.5
4色	1pass	91.3	4pass	32	6pass	22.2	8pass	13.5
6色	2pass	49.5	8pass	16.8	12pass	11.3	16pass	6.9

(单位: m²/hour)


以往墨滴

墨滴尺寸均一



可变墨滴

控制不同的墨滴尺寸



POINT 2 连续无人运转, 更高的生产效率

配备 UISS^(*) 功能，同种颜色可放 2 个墨盒，当其中一个墨盒用完时，会自动切换到另一个墨盒继续喷印。结合了 2 升油墨盒的油墨连续供给 MBIS^(**) 系统，能够实现更高的连续运转的同时，降低油墨成本并实现了环保低排放。

利用加热与吹风实现双重干燥^(***) 功能，即使是在高速打印的同时，也能够进行介质的连续卷取，使工作效率得到提高。

*1 UISS (Uninterrupted Ink Supply System)=双墨盒自动切换功能 (仅限4色模式)

**2 MBIS (Mimaki Bulk Ink System)=Mimaki墨水供给系统 (选购件)

**3 自动干燥风扇属于可选购品。

增加新功能

能够在降低带状条纹方面发挥其效果的羽化功能: MAPS

除普通打印模式外，还具备能够有效抑制带状条纹的“MAPS” (※)。由于是在利用渐变羽化生成路径的同时进行打印，所以带状条纹变的很不显眼。

※ 使用MAPS时，打印速度会降低约10%。(MAPS = Mimaki Advanced Pass System)



16 位具有渲染对策的新一代输出软件能够使 TS34-1800A的性能尽可能的发挥出来，高性能软件RIP

- 采用16位色彩渲染，实现了无色彩跳跃的光滑渐变。
- 搭配放大缩小，镜像，旋转，复制等各项编辑功能。
- 搭载了简单便捷的进行程序升级与色彩管理文件下载的网上更新功能。

- 多个不同的图像可以在RIP上进行自由排版。
- 可同时在Windows/Macintosh平台上联网使用。

RasterLink Pro 5 TA

■主要规格

项目	TS34-1800A规格
喷头	压电喷头 (2喷头错位排列)
最大打印宽度	1900mm
打印分辨率	540, 720, 1440dpi
墨水	升华转印墨水 专用墨水: 升华转印墨水Sb52 (BL/M/Y/K/LBL/LM) 440ml墨盒/2L墨盒
	水性颜料墨水 专用墨水: 水性颜料墨水 (C/M/Y/K/Lc/Lm) 220ml墨水盒
介质	尺寸 210mm~1910mm (厚度在1.0mm以下)
	重量 25kg以下
	卷筒外径 Φ180mm以下
卷取装置	自动收卷装置
接口	USB2.0
电源规格	AC100 120V±10%、AC220 240V±10%、50/60Hz±1Hz
耗电量	360W以下
外形尺寸 (长×宽×高)	2840×750×1430mm
重量	210kg

●本宣传单上的画面及打印样品中的一部分是电脑合成。●由于技术改善等原因，本宣传单所记载的规格、设计、尺寸等可能会在未进行通知的情况下发生变更。●本宣传单所记载的公司名、商品名为各个公司的商标或注册商标。●喷墨打印机使用极其精细的墨点进行打印，因此随着打印头的更换，颜色可能略有不同。还应当注意，如果使用多台打印机装置，由于打印机个体差异，颜色也会出现微妙变化。

■耗材

品名	容量	型号
升华转印墨水Sb52	440ml	SPC-0584 BL / M / Y / K / LBL / LM
	2L	SPC-0585 BL / M / Y / K / LBL / LM
水性颜料墨水	220ml	SPC-0494 C / M / Y / K / Lc / Lm / Lk

(※) 2L油墨盒可以使用MBIS (Mimaki大容量油墨系统 可另外选购)。

■选购件

品名	型号
干燥风扇180	OPT-J0313
MBIS2 (Mimaki大容量油墨供给系统)	OPT-J0305



由获得“ISO14001:2004”国际标准认证的本公司工厂生产制造。

上海御牧贸易有限公司

上海市桂平路 555 号 45 幢 1~2 楼 200233
Tel: +86-21-3367-6651 Fax: +86-21-3367-6651
URL: //www.mimaki-smt.cn



广州分公司

广东省广州市黄埔区科学城南翔三路 48 号德利宝香料公司内 C 栋 1 楼
Tel: +86-20-2232-5521 Fax: +86-20-2232-5520

北京分公司

北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 1 号楼 1 层
Tel: +86-10-5823-8158 Fax: +86-10-5823-8160