

A3 尺寸平台式 UV 喷墨打印机 特别版

UJF-A3 MkII EX

Creating More Value

1 次设定完成
4 步工序

UJF-A3MkII EX 配备 4 个喷头，并能安装 8 瓶墨水，除了基本的彩色 (CMYK) 还能同时搭载白墨、光油、底漆。一台打印机即能完成以往手工操作的底漆涂布及其他必要的表面加工。




从底漆涂布到光油的表面加工。 一台打印机即能实现高附加价值打印。

提升附着力的直喷底漆

当彩色墨水在介质上的附着力不佳时，使用直喷底漆可得到提升。

与以往的手工全面涂布相比，直喷打印的形式能只涂布需求位置，保留材料的原本质感。

活用在以树脂类材料为首，运用于玻璃、金属及有表面加工需求的介质上。

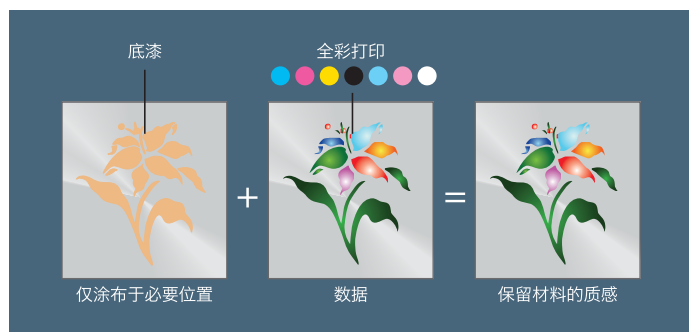

主要规格

项目		UJF-A3Mk II EX	
打印喷头		按需式压电喷头 (4喷头交错排列)	
打印分辨率		最高1200 x 1200 dpi	
最大打印范围		幅宽: 295mm 进料方向: 420mm (A3)	
墨水	种类/颜色	LH-100 (CMYK+W,QLc,Lm) LUS-120 (CMYK+W,QLc,Lm) LUS-150 (CMYK+W) PR-200 (底漆)	
	容量	1L瓶装供墨	
	可安装数量	8色	
介质厚度		153mm (6inch)以下	介质重量 5kg以下
安全规格		VCCI CLASS A / FCC CLASS A / ETL (UL60950-1标准) / CB认证 CE标志 (EMC指令、低电压指令、机械指令) RoHS指令 / REACH / 能源之星 / IEC60825-1	
接口		Ethernet / USB2.0	
噪音		待机时: 55dB以下 (FAST-A, 前后左右1m) 连续运行: 65dB以下 / 运行但不连续时: 70dB以下	
电源规格		单相 AC100-240V, ±10%, 50/60Hz ±1Hz	
耗电量		1,000W以下	
设置环境	使用环境温度	20~30°C	
	相对湿度	35~65%Rh	
	保证精度温度	20~25°C	
	温度变化率	±10°C/h以下	
	粉尘	与一般办公室相当	
RIP软件		RasterLink6 (标配)	
外形尺寸 (W×D×H) ※1		1,355mm×1,290mm×856mm	
重量		135kg	

※1: 高度(H)为不含墨水瓶、仅机器本体的高度。

※本宣传单上所记载的规格、设计、尺寸等，由于技术改善等，会有事先通知而变更的可能。

※宣传单上的画面及打印样品部分为电脑合成。

在透明、深色介质上有效提高遮蔽性的白墨

全彩图像的下面，同时打印白墨进行铺底，能在透明及深色材料上更加艳丽的呈现色彩。

进一步，由于最多可搭载 2 瓶白墨，故短时间内对应更高遮蔽性的高浓白墨打印。



高工匠性的光油表面加工

华丽光泽感的【高光效果】、沉着哑光的【磨砂效果】、局部反复打印多次的【浮雕打印】等。活用光油，能高附加价值的呈现光泽感、立体感、质感及高级感的视觉效果。

另外我司预备有 129 种图案的花纹库。光油打印花纹，能进一步提升工匠性。



丰富的墨水阵容

耐刮擦的 LH-100

耐刮擦，广泛应用于手机壳、钥匙扣等物品制作以及玩具积木等的打印。

LH-100墨水获GREENGUARD环保认证Certification 67176-410
及GREENGUARD Gold环保认证Certification 67176-420



水瓶

延展性可达 170%！LUS-120

能精美且持久的打印软质材料。

适合打印皮革、聚氨酯等软质材料。

LUS-120墨水获GREENGUARD环保认证Certification 79628-410
及GREENGUARD Gold环保认证Certification 79628-420



皮革产品

适合亚克力的 LUS-150

发色优秀，延展性可达 150% 的柔性墨水。不局限于软质材料，与亚克力及玻璃也有良好的匹配度，应用广泛。

LUS-150墨水获GREENGUARD环保认证Certification 67177-410
及GREENGUARD Gold环保认证Certification 67177-420



亚克力指示牌

上海御牧贸易有限公司

上海市徐汇区桂平路555号桂平园45幢1~2楼 邮编: 200233

Tel: +86-21-3367-6651 Fax: +86-21-3367-6656

URL: //www.mimaki-smt.cn

广州分公司

广东省广州市黄埔区科学城南翔三路 48 号德利宝香料公司内 C 栋 1 楼

Tel: +86-20-2232-5521 Fax: +86-20-2232-5520

北京分公司

北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 1 号楼 1 层

Tel: +86-10-5823-8158 Fax: +86-10-5823 8160

