

NEW

# UJF-706

UV PRINTER

## 精巧的制造要求高画质打印 全色和白色同时印刷 × 厚度150mm × 对应二次印刷




对应白色墨水  
对应透明涂层

打印可能尺寸  
700mm×600mm

### ■ 由于全色和白色同时印刷比过去快2倍的高速打印


#### 错列排列喷头

由于采用了2列错列排列的全彩喷头和白色喷头,实现了从前机型必须经过另一工程才能达到的全彩色和白色同时打印。因此,可采用白色墨水但并不降低速度的喷墨打印,效率提高了2倍。

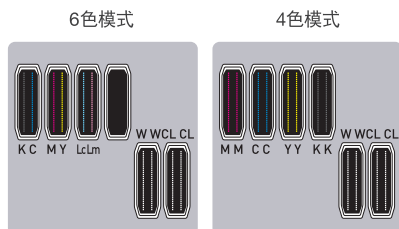

#### 反转打印方式

只需在Raster Link Pro5(标准添附RIP软件)指令中设定[全色→白色],[白色→全色]等的打印顺序,就能最有效地自动选择进行打印。可以减轻操作人员的负担,为大幅提高工作效率作出贡献。

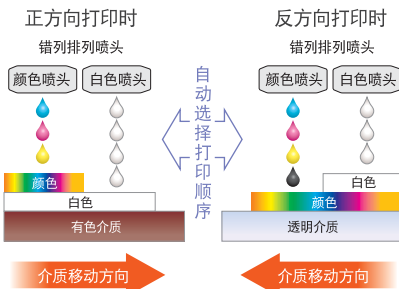


### ■ 可直接对150mm的厚物素材进行打印

#### 飞墨消除功能

对高达150mm\*的厚物素材能直接打印的UJF-706,装载飞墨降低功能,提高了机器运行的稳定性。



扬声器表面打印的例

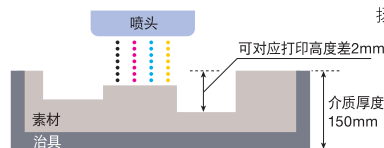

※如果素材表面的高低差超过了2mm以上,打印质量可能下降,请务必根据保修条件进行事前确认。

### ■ 对软包装薄膜等卷筒介质的打印对应

#### 卷送装置(选购件)

自动卷取·陆续放出软包装薄膜等卷筒介质的卷送装置。根据送纸机构可实现连续打印。可自动根据需要打印众多数据,大幅减轻操作人员的负担。



卷取装置



卷出装置



### 全色和白色打印例

透明和有色素材等容易受到原料颜色影响的素材,也能表现出鲜艳美丽的色彩。



4种颜色

所有颜色都具有透光性,难以表现出明亮的色彩。



4色和白色喷墨

白色墨水能防止透光,图片明亮且生动。

重量  
外形尺寸(D×W×H)

温度梯度  
灰尘

18°C-25°C  
±10°C/h以下  
办公室相同  
机器本体490kg, UV电源15kg  
1750×2500×1550mm

※卷送装置，与真空固定装置必需要并用。订购卷送装置，但没有真空固定装置的顾客，也请一起配套订购。

#### ⚠ 介质和墨盒的注意事项

- 介质可能或引起墨水的物理性能（粘着性和耐候性等）出现差异，请务必在事前进行试验。
- 根据使用方式的不同，可能需要前处理或后处理。

#### ⚠ 相关安全注意事项

- 本产品搭载了紫外线照射装置。请按照以下事项安全使用。
- 不要直视紫外线。不要让皮肤直接暴露于紫外线
  - 进行紫外线硬化打印时，会产生部分臭气，请注意换气
  - 在有些打印模式下，会有部分未硬化的墨水挥发
  - 请阅读本产品附带的注意事项，并严格遵守当中的内容

## 上海御牧贸易有限公司 SHANGHAI MIMAKI TRADING CO.,LTD.

上海市田林路140号越界创意产业园16单元西101室 邮编：200233  
Tel:+86-21-3367-6651 Fax:+86-21-3367-6656  
URL://www.mimaki-smt.cn

## MIMAKI ENGINEERING CO., LTD.

2182-3 Shigeno-otsu, Tomi-city, Nagano 389-0512, Japan  
Tel: +81-268-78-2288  
http://www.mimaki.co.jp